/ K7/GBT

Ver la ficha técnica en línea

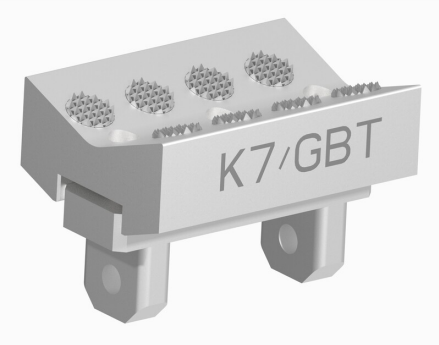

/ Ventajas

- Grattage en une passe sur 60mm
- Abrasion circulaire pour éviter les infiltrations d'eau
- Compense les défauts du câble

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión

/ Características

- **Herramientas específicas :** Herramientas para cables
- **Herramientas para cables :** Herramientas de preparación de cables
- **Para cables de red :** baja tensión
- **Embalaje :** No
- **Peso (g) :** 180
- **Longitud (mm) :** 65
- **Ancho (mm) :** 45
- **Altura (mm) :** 45
- **Diámetro máximo (mm) :** 55
- **Diámetro mínimo (mm) :** 20
- **Tools king :** Specific tools

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	PG3EC/2020	Alicates de material compuesto para cables de baja tensión
	PINTEL4BT/1216-1000V	Alicates BT para cable de conexión CC 1,2 CL 1,6 aislado 1.000V

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión