




Ver la ficha técnica  
en línea

## / CMTBT

Equipo complementario de puesta a tierra y en cortocircuito

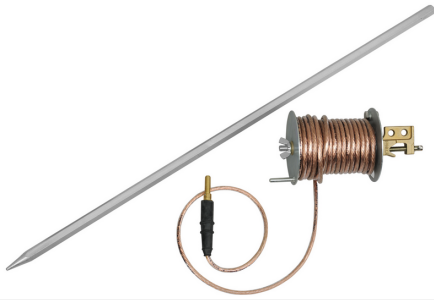

## / Normas

- CEI 61230

## / Areas de actividad



Distribución de electricidad



Transporte



Industria



Protección civil

### / Características

- Tipo de producto : Dispositivo
- Tensión de funcionamiento (V) : BT (50 V to 1000 V)
- Área de uso (medio ambiente) :
- Composición : Câble de mise à la terre équipé d'une broche à baïonnette mâle
- Cable de tierra
- Dimensiones generales : 640x240x160mm

## / Table legend

Otras composiciones: bajo demanda

| Product reference | Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/0,5s | Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s | Sección del cable de tierra (mm <sup>2</sup> ) | Longitud del cable de tierra (m) | Peso (kg) |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| CMTBT1N           | 6                                            | 4                                          | 16                                             | 16                               | 10,5      |
| CMTBT2N           | 6                                            | 4                                          | 16                                             | 10                               | 10        |
| CMTBT3N           | 3,5                                          | 2,5                                        | 10                                             | 16                               | 10        |
| CMTBT4N           | 3,5                                          | 2,5                                        | 10                                             | 10                               | 9         |