



/ 2617-IEC

CORDÓN 4 MM DE SEGURIDAD CON TOMA TRASERA IP2X

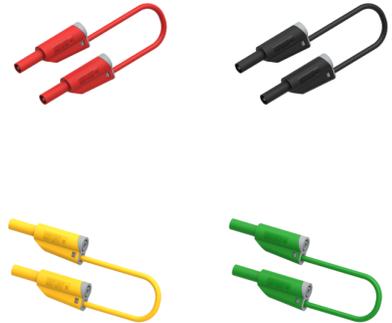

Ver la ficha técnica
en línea

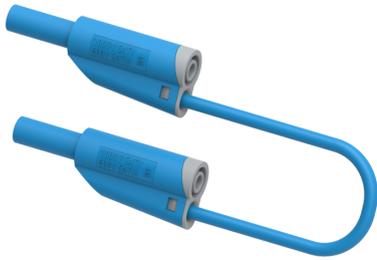

/ Normas

CEI 61010-031

/ Uso

Recomendado para la utilización de los porta-fusibles de seguridad ref. TP83, de todos los equipos con toma \emptyset 4 mm y de la pinza ref. TP51.

/ Características

Cordón de seguridad equipado en cada extremo con una toma 4mm de seguridad (forro rígido)
Cable extra-flexible de 2,5 mm de sección con doble aislamiento de PVC
Intensidad asignada: 32 A máx.
Tensión asignada: 600 V cat. III - 1000 V cat IV