




Voir la fiche
technique en ligne

/ LW07-10

Selle à manchon pour cornière Modèle à 4 crochets

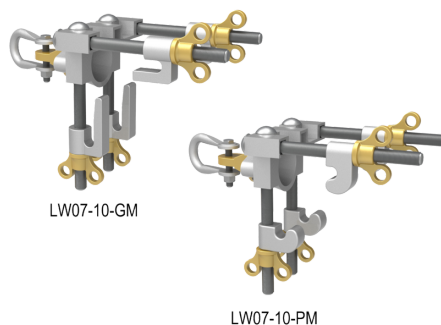

/ Utilisation

Fixée, à l'aide de ses tiges de fixation et crochets, sur une cornière de pylône en treillis, la selle à manchon pour cornière est utilisée, associée à un manchon et, éventuellement, à une rallonge, pour guider ou immobiliser une perche manœuvrée à la main ou à l'aide d'un palan.

Lorsque la selle doit être placée sur des cornières de dimensions supérieures à 100 mm, ses tiges de fixation doivent être équipées de crochets et de rondelles pour cornière de grande dimension.

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Transport

/ Caractéristiques

- Type de produit : Selle
- Tension d'utilisation (V) : HTB (> de 50 000 V)
- Longueur (mm) : 600
- Largeur (mm) : 300
- Hauteur (mm) : 170
- Capacité max (mm) : 70 à 190
- Poids (kg) : 7,4
- Charge maximale d'utilisation (CMU) : Avec rallonge de selle : 320daN Sans rallonge de selle : 450daN

Reference produit

LW07-10-PM

LW07-10-GM