




Voir la fiche  
technique en ligne

## / LW14-12

Coupe tresse

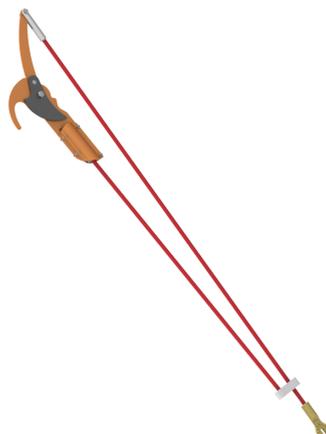

### / Utilisation

Le coupe tresse est utilisé pour couper à distance, en cas d'incident, la tresse de mise au potentiel de l'opérateur en vue de l'éloigner de son poste de travail.

Il permet également de couper la corde d'assujettissement de l'opérateur, dans le cas où elle empêcherait l'évacuation de ce dernier.

Tige de commande isolante à embout universel et tige isolante à embout coulissant, en matériau synthétique, de couleur orangé. Mâchoire fixe, mâchoire mobile et levier d'articulation en métal protégé contre la corrosion.

Livré avec une housse de protection.

La tête coupante du coupe tresse est conductrice.

### / Domaines d'activité

 Distribution d'électricité

 Transport

## / Caractéristiques

- **Domaines d'activité** : Distribution d'électricité, Transport
- **Poids (Kg)** : 1
- **Dimensions (mm)** : 1150x220x40