


/ C6A500

Cosse aluminium 500mm² plage 125x80 percée 6 trous



Voir la fiche
technique en ligne

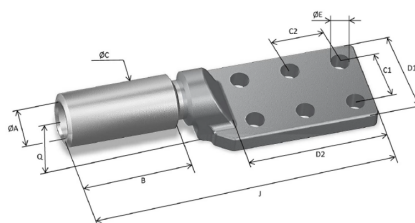

/ Utilisation

- Douille en aluminium 1050A enduite de graisse neutre
- Plage forgée à froid en aluminium 1050A
- Mise en œuvre par poinçonnage profond étagé

/ Avantages

- Soudure par friction

/ Caractéristiques

- Type d'outils : Outillage spécifique
- Section câble principal (mm²) : 500
- ØA Diamètre intérieur fût : 29,1
- ØE Diamètre perçage plage : 16,5
- B Longueur fût : 101
- C1 Entraxe de perçage plage : 45
- C2 Entraxe de perçage plage : 45
- D1 Largeur plage : 80
- D2 Longueur de plage : 125
- J Longueur totale (mm) : 275