


/ CU50HR
Cosse cuivre 50mm²



Voir la fiche
technique en ligne

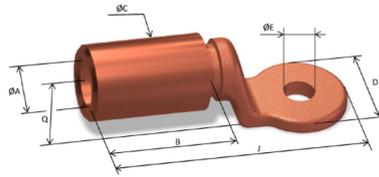

/ Utilisation

- Douille en cuivre Cu a1
- Plaque en cuivre Cu a1
- Mise en œuvre par rétreint hexagonal

/ Avantages

- Soudure par friction

/ Caractéristiques

- Type d'outils : Outillage spécifique
- Section câble principal (mm²) : 50
- ØA Diamètre intérieur fût : 9,5
- ØC Diamètre extérieur fût : 20
- ØD Diamètre plage : 30
- ØE Diamètre perçage plage : 13
- B Longueur fût : 44
- J Longueur totale (mm) : 90

