




Voir la fiche
technique en ligne

/ RJ1A50-25

Raccords de jonction Aluminium 50mm² / 25mm²

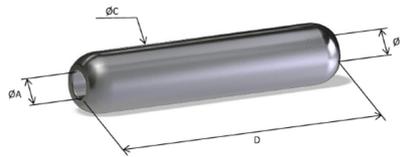

/ Utilisation

- Aluminium 1050A
- Alésage enduit de graisse neutre
- Mise en œuvre par poinçonnage profond étagé

/ Avantages

- Livré avec mastic de remplissage

/ Caractéristiques

- Type d'outils : Outillage spécifique
- Section câble principal (mm²) : 50
- Section câble secondaire (mm²) : 25
- ØA Diamètre intérieur fût : 9
- ØB Diamètre intérieur fût secondaire : 6,5
- ØC Diamètre extérieur fût : 20
- J Longueur totale (mm) : 106,5

