


## / REEL IEC3 2715 100

Enrouleur pour contrôle des continuités, 100m



Voir la fiche  
technique en ligne

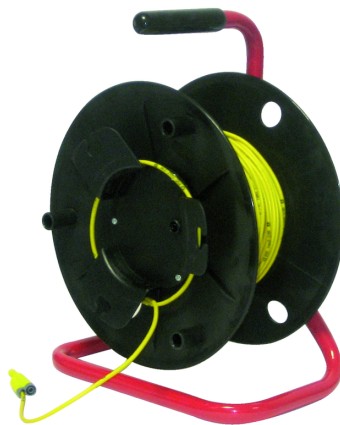

### / Utilisation

Cet enrouleur permet de réaliser le contrôle des continuités des terres et des liaisons équipotentielles (selon NF C 15-100).

### / Caractéristiques

100 m de câble mono-conducteur, isolation PVC.

Section : 1,5 mm<sup>2</sup>.

1 000 V CAT III ; 600 V CAT IV.

Douille de connexion 4 mm.

Poignée plastique.

**Plus produit**

Très grande longueur de câble permettant le test des continuités dans de grands locaux.