




Voir la fiche
technique en ligne

/ SUP600 et SUP600E

Mesureur de hauteur et d'espacement de câbles aériens / télémètre ultrasonore

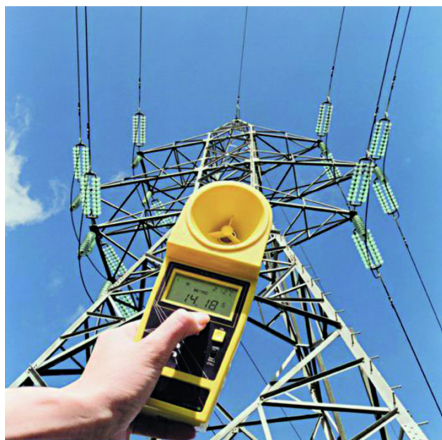

/ Utilisation

Les SUP600 et SUP600E, mesureurs de hauteur de câbles (MHC), sont des appareils de haute technologie (signaux ultrasonores) qui permettent, par une simple pression sur un bouton, de mesurer, sans contact et à distance, à partir du sol, la hauteur du câble le plus bas ainsi que l'intervalle qui sépare jusqu'à 6 câbles superposés.

Il permet de mesurer la hauteur, la flèche et l'espacement des câbles aériens.

Le télémètre ultrasonore remplace de façon plus sûre les perches de mesure. Il évite tout contact avec les câbles, permet une mesure précise et rapide de la hauteur ainsi que la distance minimal des câbles au sol.

/ Caractéristiques

- Très haute précision 99 %.
- Mesures de l'intervalle séparant jusqu'à 6 câbles.
- Distance mini entre 2 câbles : 150 mm
- Résolution pour hauteur < 10 m : 5 mm
- Résolution pour hauteur > 10 m : 10 mm
- Mesures de distances par rapport à d'autres équipements, (ex: poteaux, murs... jusqu'à 23 m).
- Température d'utilisation : -10°C à +40°C.
- Compensation automatique de la température entre -10°C et +40°C. - Affichage permanent de la température.
- Mesure en système métrique international ou anglo-saxon.
- Alimentation par pile 9 volts type 6LR 61, alcaline.
- Affichage de remplacement de la pile à 6 volts.
- Consommation 4 mA.
- Autonomie théorique 50 000 mesures.
- Mise à l'arrêt automatique au bout de 3 minutes.
- Contrôle de calibrage intégré.
- Technologie de pointe à microprocesseur.
- Fabrication sous contrôle permanent de la qualité ISO 9001.
- Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication.
- Appareil livré en étui simili cuir et courroie de transport.

Plus produit

Légèreté et facilité d' utilisation.
Ne nécessite qu' un seul opérateur, peu ou pas qualifié.
Gain de temps, mesure et affichage immédiat de la mesure.
Effectue jusqu'à 6 mesures simultanément.

Reference produit	Modèle
SUP600	Mesures de hauteur jusqu'à 15 m
SUP600E	Mesures de hauteur jusqu'à 23 m